

موارد کاربرد

خانگی : حذف محافظ برق های دارای سیم خانگی و جایگزین کردن با محافظ ولتاژ JBH و نصب آسان محصول در جعبه فیوز ورودی واحد یا زیر کنتور
صنعتی : ماشین آلات صنعتی ، موتور های تکفاز ، کمپرسور ، CNC ، مایر
تجاری : تجهیزات پزشکی ، دستگاه های چاپ و لیزر
کشاورزی : انواع پمپ های کفکش ، پمپ های ایستگاه های پمپاژ پمپ های آبیاری پمپ

09197004200
parsanoor.net

کل مصرف کننده های متصل را محافظت نماید.

جهت کنتورهای سه فاز مسکونی یک محافظ سه فاز ۶۳ آمپر کفایت میکند.
لازم به ذکر است که جهت حفاظت در مقابل اتصال کوتاه کماکان باید از کلید مینیاتوری استفاده نمود.

مزایا

۱. عدم نیاز به کنتاکتور اضافی بواسطه وجود رله قدرتمند داخلی
۲. تنظیم پیش فرض بر اساس مقادیر استاندارد مجاز سطح ولتاژ
۳. ابعاد مناسب جهت نصب در جعبه فیوز یا تابلو برق

آشنایی با محصول

محافظ ولتاژ سه فاز فیکس JBH یک محصول اقتصادی و مطمئن برای تامین حفاظت ولتاژی مصرف کننده های الکتریکی میباشد. این محافظ دارای یک ورودی و خروجی است که در مواقع بروز خطا برق خروجی را قطع میکند.

در صورت تجاوز مقادیر اندازه گیری شده ی ولتاژ از محدوده پیش فرض، دستگاه طبق زمان تنظیم شده، برق خروجی را قطع کرده و در صورت رفع خطای ولتاژ بوجود آمده، پس از زمان تاخیر برق خروجی را وصل می کند. این محصول میتواند در تابلوی برق و یا جعبه فیوز نصب شود و






Innovation's Reward

راهنمای نصب و راه اندازی
محافظ ولتاژ سه فاز غیر قابل تنظیم





VP-3F

ابعاد محصول



شماتیک نصب

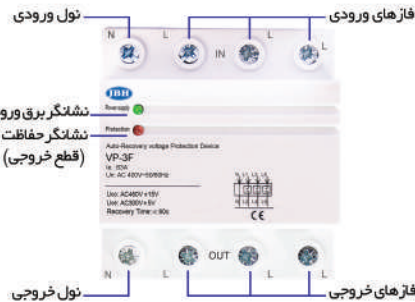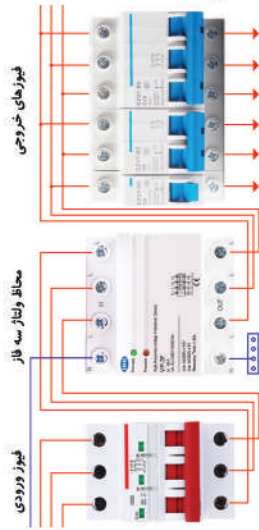

نام محصول	مخاطب ولتاژ سه فاز فیکس
مدل	VP - 3F
ولتاژ نامی	400 VAC
فرکانس نامی	50/60 Hz
جریان نامی برای بارهای اهمی تیپ AC-7A	63 A
جریان نامی برای بارهای سلفی تیپ AC-7B	32 A
حد ولتاژ بالا و پایین	300 ... 460 V(L)
زمان راه اندازی اولیه	<60 s

نکات مهم نصب

* ورودی برق شهری به قسمت IN وصل شده و خروجی محصول از دو پایه OUT گرفته شود.

* فاز به L و نول به N وصل شود. شایان ذکر است که محافظ فقط فاز را قطع و وصل میکند و نول همیشه وصل می باشد.

* دقت شود که برای اتصال سیم به کنتاکت ها حتما از سر سیم استفاده شود.

* از محکم و قابل اعتماد بودن اتصالات اطمینان حاصل کنید. اتصالات ضعیف احتمال بروز حریق را قوی تر میکنند.