

دفترچه راهنمای کلید ایزولاتور کولر گازی

مدل ۲۵ آمپر - گروه صنعتی و تولیدی الکتروکاوه



◆ معرفی محصول

کلید ایزولاتور کولر گازی کاوه با طراحی مقاوم و استاندارد، جهت قطع و وصل برق کولرهای گازی خانگی و صنعتی طراحی شده است. این محصول با بدنه‌ای از مواد مقاوم در برابر رطوبت و اشعه‌ی خورشید، ایمنی و طول عمر بالایی را تضمین می‌کند. درجه حفاظت این دستگاه **IP65** است که نشان‌دهنده مقاومت بالا در برابر گردوغبار و نفوذ آب می‌باشد.

مشخصات فنی

مقدار	مشخصه
25 آمپر	جریان اسمی (Ie)
32 آمپر	جریان حرارتی قراردادی در محفظه (Ith)
230/400 ولت متناوب (VAC)	ولتاژ اسمی (Ue)
50 هرتز	فرکانس اسمی
8.5 کیلووات / 15 (230V) / کیلووات (400V)	توان اسمی
AC-23A	رده بهره‌برداری
IEC60947-1 & 3	استاندارد
IP65 مطابق (IEC60529)	درجه حفاظت

راهنمای نصب

در نصب کلید ایزولاتور کولر گازی باید موارد زیر رعایت شود:


1. کابل برق ورودی (تک‌فاز یا سه‌فاز با نول) در سمت چپ دستگاه متصل می‌شود.
 ○ T، S، N، R برای ورودی‌ها
2. کابل خروجی به کولر گازی در سمت راست دستگاه متصل می‌شود.
 ○ W، V، U برای خروجی‌ها
3. اتصال صحیح زمین و رعایت جهت فازها الزامی است.
4. در صورت نیاز، از تکنسین برق مجاز برای نصب استفاده کنید.

 شکل راهنمای نصب در صفحه ۲ دفترچه نمایش داده شده است.



ابعاد جعبه و نصب

مقدار	ویژگی
120 میلی‌متر	ارتفاع
95 میلی‌متر	عرض
105 میلی‌متر	عمق
80×90 میلی‌متر	فاصله نصب پیچ‌ها

راهنمای نصب کلید ایزولاتور کولر گازی

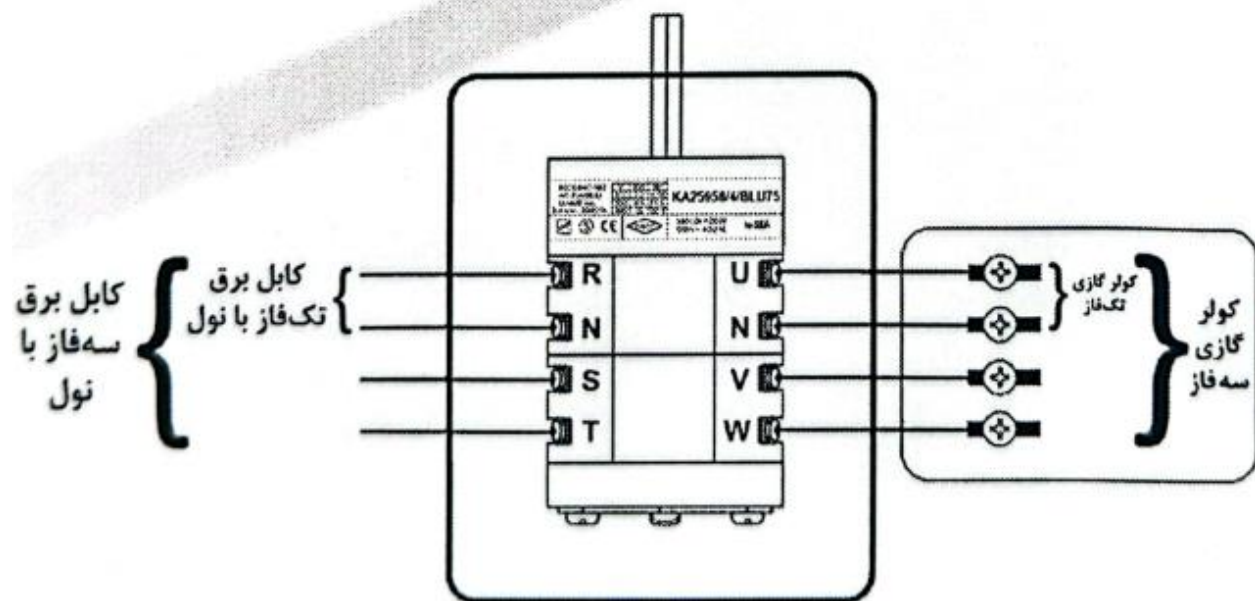

کلید ایزولاتور کولر گازی ۴ پل الکتروکاوچ
(در کلیدهای ۲ پل، ترمینال های V, W / S, T وجود ندارد)

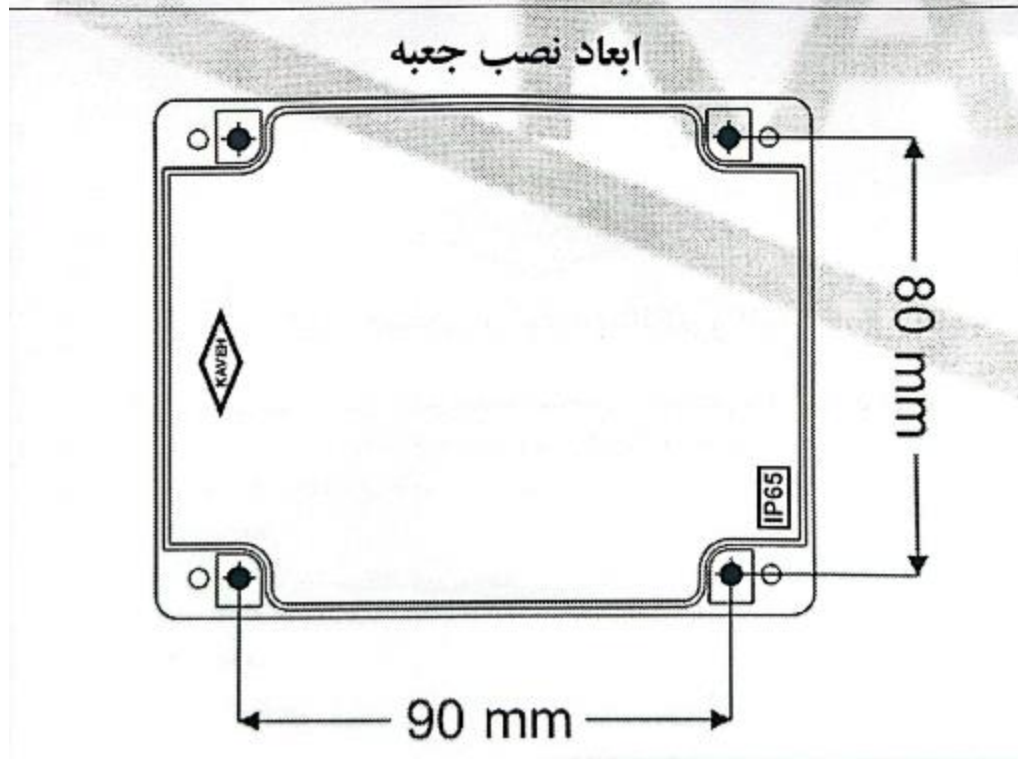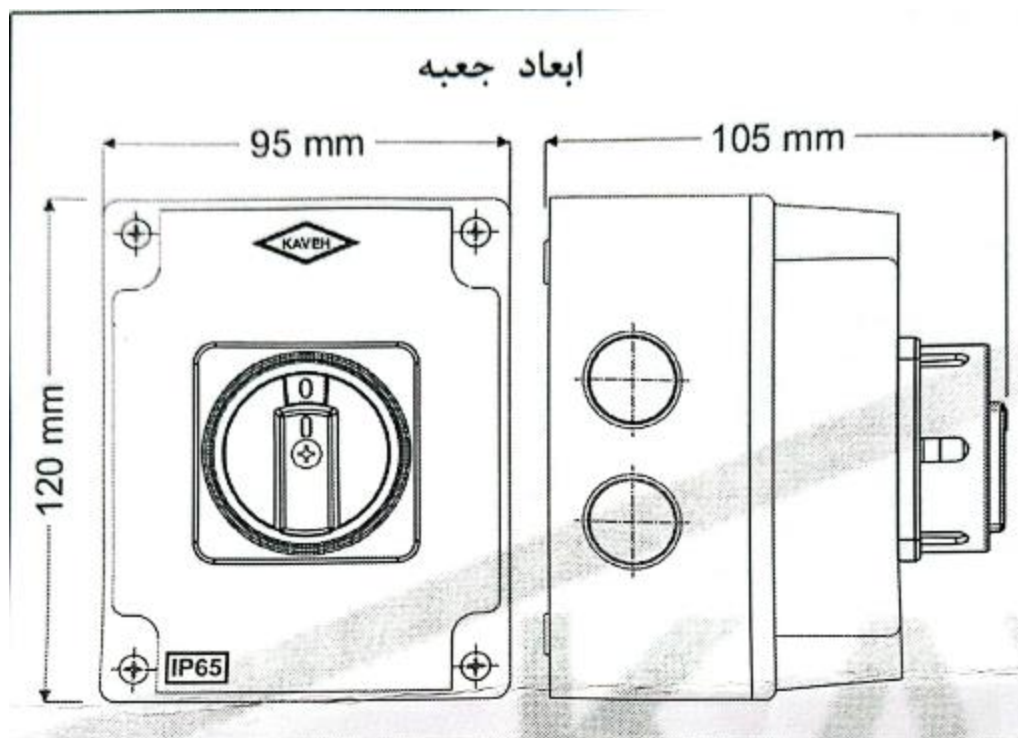

ویژگی‌ها

- دارای گواهی کاربرد و علامت استاندارد ایران
- بدنه از پلاستیک مقاوم در برابر رطوبت و اشعه خورشید

- صفحه و دستگیره با قابلیت قفل در هر حالت
 - امکان قطع کامل برق برای سرویس یا خاموش کردن کولر
 - ایمنی بالا در برابر جریان برگشتی
 - نصب آسان (کلید در داخل جعبه نصب شده است)
 - مناسب برای انواع کولرهای گازی تکفاز و سه فاز
-

تولیدکننده 

گروه صنعتی و تولیدی الکتروکاوه

تولیدکننده تجهیزات الکتریکی صنعتی با استانداردهای بین‌المللی